

DP250ファームウェア アップデート方法

株式会社 iriver japan

この手順は、DP-250 ファームウェアバージョン 003.000.319 のアップデート方法です。
下記手順に従い、アップデート作業してください。

1. インストール、アップデート方法

- 1) ダウンロードページのアイコンをクリックして、デスクトップなどの任意の場所にプログラムファイルをダウンロードします。
- 2) ダウンロードしたファイル「DP250FIRM3319.exe」は圧縮してありますので、ダブルマクリックして解凍します。 → 解凍先はデスクトップを指定します。
- 3) 解凍した「DP250FIRM3319」フォルダの中の「stupdaterapp.exe」ファイルがあるか確認してください。

2. アップデート方法

- 1) 本体をアップデートするために、「DP250」をリカバリーモードにてパソコンへ接続します。
(リカバリーモードは、パソコンへ接続すると同時に「>II」ボタンを押してください。10秒以上押した状態を続けてから離してください。リカバリーモードに入りますと、本体のLCDには何も表示しません。もし、表示する場合は、リカバリーモードに入っていないので、再度接続してください。)



※ なお、パソコンにDP-250のリカバリーモードで初めて接続する場合、「プレーヤーリカバリーデバイス」の表示が出ますが、問題はありませんので、「次へ」を選択しそのまま続けてください。
左図の画面で「完了」が表示すればOKです。

次の接続以降は表示しません。

- 2) 解凍したフォルダの中の「stupdaterapp.exe」ファイルをダブルクリックしてください。
アップデート作業がスタートして、ファームウェアのアップデータウィンドウが表示します。



- ・初期化中の画面が表示して、左図の画面が表示します。
- ・左図の画面が表示するまでに少し時間がかかる場合があります。
- ・現在のファームウェアバージョンと書き込むファームウェアのバージョンが表示します。
「003.000.3xx」
「003.000.319」

※. 現行バージョンに「003.000.319」と表示する場合は書き換える必要はありません。

- ・「データ領域のフォーマット」の欄には、必ずマークをつけてください。
- ※. マークをつけると、左下図の画面が表示しますが、「はい」を選択してください。




なお、マークをつけないでスタートした場合、データの領域のフォーマットを行うメッセージが表示しますので、「はい」を選択してください。

- 3) 「スタート」ボタンを押してください。
ファームウェアの書き込み作業がスタートします。



書き込み中の表示

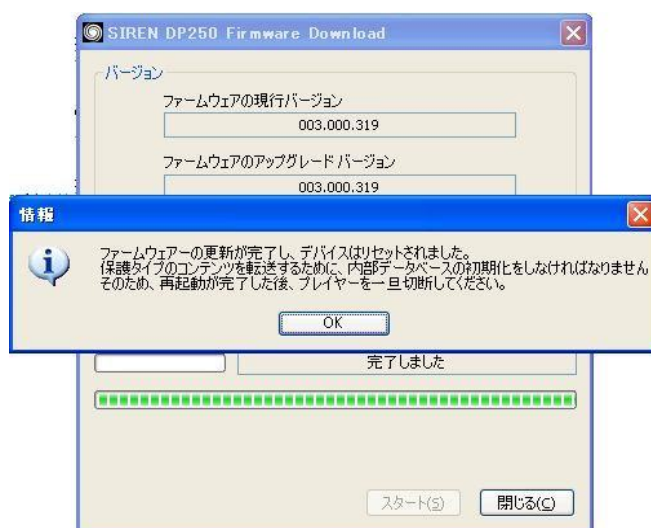

作業が終了すると上図の画面が表示しますので、「OK」を選択してください。

- 4) アップデータウィンドウ画面に「完了」が表示されたら、「閉じる」ボタンをクリックします。
- 5) アップデータウィンドウが消え、アップデート作業は終了です。
パソコンより安全な取り外しの方法で、「DP250」を取り外してください。
- 6) 「DP250」の電源を入れ、メインメニューにて「製品情報」でバージョンが「3.319」となっていればアップデートの完了です。

ご注意:

このファームウェアのアップデートを行いますと、ライン録音の録音レベルが上がります。
ライン録音を行う場合は、録音元の音量を以前より下げて録音を行ってください。そのままの音量でライン録音を行いますと、録音、再生したときにノイズが発生することがあります。
ノイズが発生する場合は、録音元の音量を下げてライン録音を行ってください。