

DP300 Image Logo 作成ソフト「ILConvertor」操作手順

この操作手順は、SIREN DP300 のLOGOソフト「IL Convertor」を使用して、作成したイメージ画像をDP300本体へ転送させるための操作手順です。

DP300にて、ロゴを表示させるためには、市販のイメージ作成ソフト等にも作成できます(但し、ファイル形式 bmp、大きさは128x128 Pixel にする必要があります)が、このソフトを利用すると便利です。

ロゴ表示は、ファイル名を下記のようにすると本体の起動時と終了時に表示させることができます。

起動時の表示 LOGO 01.bmp ~ LOGO 10.bmp 10画像

終了時の表示 END 01.bmp ~ END 05.bmp 5画像

※. 画像の大きさは、形式 bmp / 128 x 128 Pixel のみとなります。

「IL Convertor」ソフトの入手方法

SIRENのホームページより、「IL Convertor」ソフトをダウンロードしてください。

www.sirenip.com/support

ダウンロードしましたファイルは、パソコンの任意の場所にコピーしてください。

コピーしましたファイルは圧縮されていますので、ダブルクリックを行い任意の場所(等)に解凍してください。


解凍しますと、1つのファイルが解凍されます。

1. 添付ソフトのインストール手順


パソコン上の解凍したフォルダーおよびファイルを準備します。




- ・解凍したファイル「IL_Convertor SIREN_DP300 setup Launcher SIREN」を選択し、ダブルクリックして、インストールを行ってください。

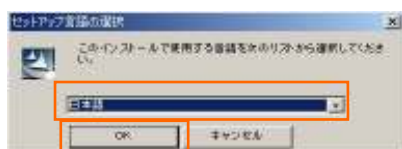


- ・インストール時の言語を選択してください。
- ・選択後、「OK」をクリックしてください。

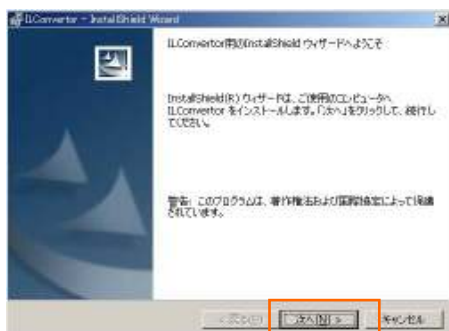


- ・ILConvertor のインストールの開始画面が表示しますので、「次へ」をクリックします。

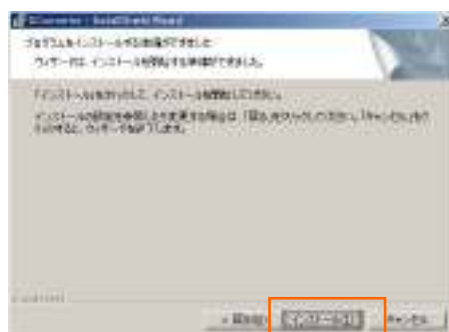

- ・ILConvertor のインストールの確認画面が表示しますので、「次へ」をクリックします。

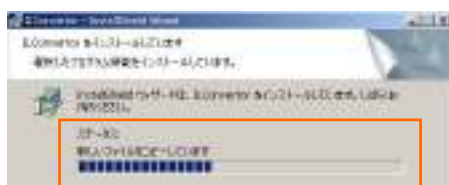

- ・インストール作業が始まります。
- ・作業の進行状況を「バー表示」にて表示します。

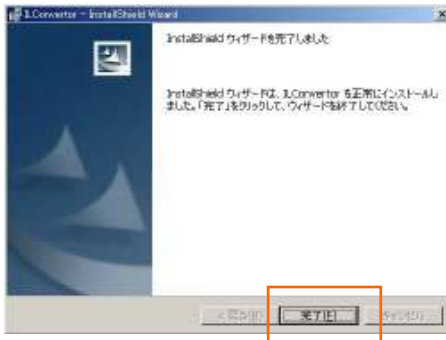

- ・インストール作業が完了すると左図の画面になります。
- ・「完了」ボタンをクリックして、終了させてください。




- ・インストールが完了すると、デスクトップの画面に、左図のアイコンが表示します。

2. イメージ画像(LOGO)作成手順


No - 3/7



- 1.「IL Converter」のアイコンをクリックして起動させます。

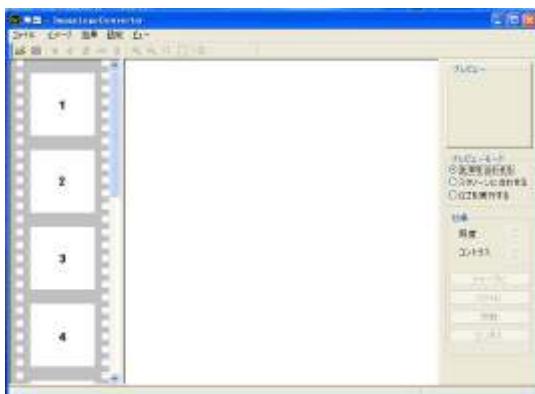

- 2.起動しますと、左図の画面が表示します。

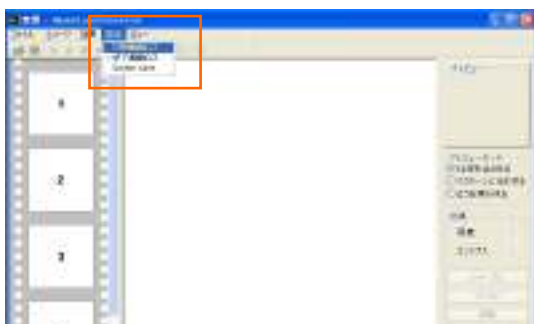

- 3.「設定」ボタンをクリックして、作成したい設定を選択します。
初期画面ロゴ
終了画面ロゴ

※. 初期画面ロゴは、10個までです。
終了画面ロゴは、5個までです。



No - 5/7



12. 作成したイメージ画像を確認します。
プレビューモードの「ロゴを実行する」の項目にマークを付けてください。
作成したロゴの画像が順に流れます。

ロゴの画像の確認が終わりましたら、「スクリーンに合わせる」にマークをしてください。



13. 作成したロゴをDP300の本機へ転送します。
・DP300の本機をパソコンへ接続し、完全に認識したことを確認してください。
・画面の左上の「L」(ロゴを送る)のボタンをクリックしてください。




14. 既にDP300の本体にLOGOがある場合、左図のメッセージが表示します。
・本体に既に入っている画像を残す場合は、「はい」を選択してください。削除してもいい場合は「いいえ」を選択してください。



15. ログがDP300の本体へ転送(コピー)され、左図のメッセージが表示します。
・「OK」ボタンをクリックしてください。

※ 本体内に LOGO のフォルダーがない場合は、転送することで自動的にフォルダーが作成されます。
なお、転送されたロゴファイル名は、「LOGO01」から「LOGO10」となります。
終了画面ロゴの設定をした場合は、「END01」から「END05」となります。

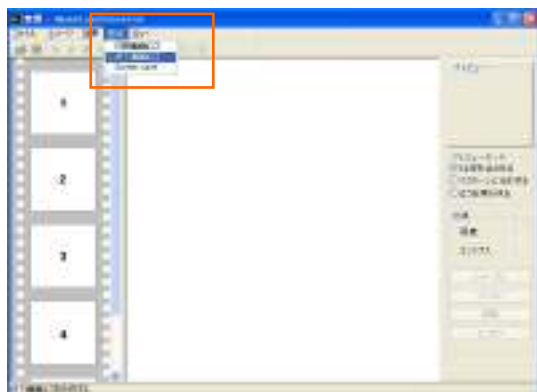

16. 終了画面ロゴの作成を行います。
- ・「設定」をクリックして、終了画面ロゴを選択してください。
 - ・同様に 4項から15項の作業を繰り返して、終了画面ロゴを作成、転送(コピー)します。
17. すべての作業が終了しましたら、「IL Converter」を終了させます。
DP300本体をパソコンより取り外します。

DP300の本体の電源オン、オフにして、転送(コピー)した画像が表示するかどうかを確認します。
電源オンにしたとき、初期画面ロゴの画像が表示します。
電源オフにしたとき、終了画面ロゴが表示します。